

VISION PLUS



ТИП 7060

НОВИНКА

Твердый сплав
особ. качества


HANITA
Стандарт

Длинная

15°

Угол наклона спирали

Покрывтие Хвостовик
TiAlN RT



ST>45 HRC

Закаленная
сталь

30<ST<45 HRC


Сталь средней
твердости

4-х зубая фреза со сферическим торцом и удлиненным хвостовиком для окончательной обработки при 3-х мерном фрезеровании. Дополнительная прочность благодаря конусу и надрезам на вершине.

4-Х ЗУБАЯ, СФЕРИЧЕСКИЙ ТОРЕЦ, УГОЛ НАКЛОНА СПИРАЛИ 15°, КОНУС, ПОКРЫТИЕ TiAlN, ДЛЯ ТВЕРДЫХ СТАЛЕЙ

ТИП ФРЕЗЫ	D	d	Длина реж. части	Общая длина	Число зубьев	α
706002001	2	4	2	63	4	3.5
706002501	2.5	4	2.5	63	4	3
706003002	3	6	3	75	4	2.5
706004002	4	6	4	75	4	2
706005002	5	6	5	75	4	1.5
706006004	6	10	6	100	4	1.5
706008004	8	10	8	100	4	1.5
706010005	10	12	10	125	4	1.5
706012006	12	16	12	125	4	1.5

Рекомендуемые параметры обработки см. стр.3

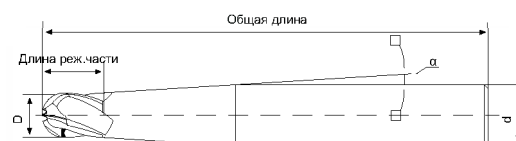

ТИП 7061

НОВИНКА

Твердый сплав
особ. качества


HANITA
Стандарт

Длинная

15°

Угол наклона спирали

Покрывтие Хвостовик
TiAlN RT



ST>45 HRC

Закаленная
сталь

30<ST<45 HRC

Сталь средней
твердости

2-х зубая фреза со сферическим торцом и удлиненным хвостовиком для глубинного 3-х мерного фрезерования. Дополнительная прочность благодаря конусу и надрезам на вершине.

2-Х ЗУБАЯ, СФЕРИЧЕСКИЙ ТОРЕЦ, УГОЛ НАКЛОНА СПИРАЛИ 15°, ПОКРЫТИЕ TiAlN, ДЛЯ ТВЕРДЫХ СТАЛЕЙ

ТИП ФРЕЗЫ	D	d	Длина реж. части	Общая длина	Число зубьев	α
706101001	1	4	1	63	2	3.5
706102001	2	4	2	63	2	3.5
706102501	2.5	4	2.5	63	2	3
706103002	3	6	3	75	2	2.5
706104002	4	6	4	75	2	2
706105002	5	6	5	75	2	1.5
706106004	6	10	6	100	2	1.5
706108004	8	10	8	100	2	1.5
706110005	10	12	10	125	2	1.5
706112006	12	16	12	125	2	1.5

Рекомендуемые параметры обработки см. стр.3

