(Серия 4004 4014 4024 • VariMill™ GP — продолжение)

	P					M		K	
	0	1	2	3	4	1	2	1	2
Без покрытия	●	●	●						
TIALN	●	●	●	●	○	●	○	●	●

P — Сталь K — Чугун S — Жаропрочные сплавы
M — Нержавеющая сталь N — Цветные металлы H — Закаленная сталь

Рекомендации по применению приведены на стр. 28–29

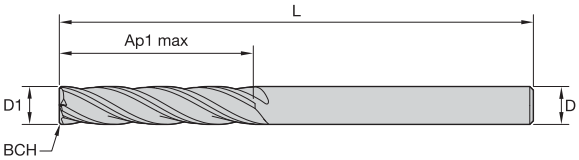

БЕЗ ПОКРЫТИЯ	TIALN	БЕЗ ПОКРЫТИЯ	TIALN	D1	D	глубина резания Ap1 max	длина L	BCH
40040800T020	40040800T020	—	—	8,0	8	20,00	50	0,40
40140800T028	40140800T028	—	—	8,0	8	28,00	75	0,40
40240800T041	40240800T041	—	—	8,0	8	41,00	100	0,40
—	40040900T020	—	—	9,0	9	20,00	63	0,50
40041000T022	40041000T022	—	—	10,0	10	22,00	72	0,50
40141000T032	40141000T032	—	—	10,0	10	32,00	89	0,50
40241000T045	40241000T045	—	—	10,0	10	45,00	100	0,50
40041200T025	—	40041200W025	40041200W025	12,0	12	25,00	75	0,50
—	40041200T025	—	—	12,0	12	25,00	89	0,50
40141200T045	40141200T045	40141200W045	40141200W045	12,0	12	45,00	100	0,50
40241200T075	40241200T075	40241200W075	40241200W075	12,0	12	75,00	150	0,50
40041400T032	40041400T032	40041400W032	40041400W032	14,0	14	32,00	83	0,50
40141400T050	40141400T050	40141400W050	40141400W050	14,0	14	50,00	100	0,50
40241400T075	40241400T075	40241400W075	40241400W075	14,0	14	75,00	150	0,50
40041600T032	40041600T032	40041600W032	40041600W032	16,0	16	32,00	92	0,50
40141600T056	40141600T056	40141600W056	40141600W056	16,0	16	56,00	110	0,50
40241600T075	40241600T075	40241600W075	40241600W075	16,0	16	75,00	150	0,50
40041800T038	40041800T038	40041800W038	40041800W038	18,0	18	38,00	100	0,50
40141800T060	40141800T060	40141800W060	40141800W060	18,0	18	60,00	125	0,50
40241800T075	40241800T075	40241800W075	40241800W075	18,0	18	75,00	150	0,50
40042000T038	40042010T038	40042000W038	40042000W038	20,0	20	38,00	104	0,50
40142000T056	40142020T056	40142000W056	40142000W056	20,0	20	56,00	125	0,50
40242000T075	40242030T075	40242000W075	40242000W075	20,0	20	75,00	150	0,50