(Серия D002 D012 • VariMill™ GP — продолжение)

	P					M		K	
	0	1	2	3	4	1	2	1	2
Без покрытия	●	●	●						
TIALN	●	●	●	●	○	●	○	●	●

P — Сталь K — Чугун S — Жаропрочные сплавы
M — Нержавеющая сталь N — Цветные металлы H — Закаленная сталь

Рекомендации по применению приведены на стр. 14–15

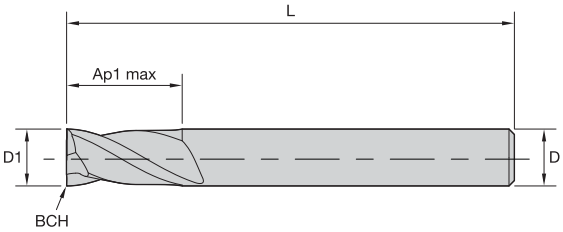

БЕЗ ПОКРЫТИЯ	TIALN	D1	D	глубина резания Ap1 max	длина L	BCH
D0021000T011	D0021000T011	10,0	10	11,00	66	0,50
D0121000T019	D0121000T019	10,0	10	19,00	72	0,50
D0021200T012	D0021200T012	12,0	12	12,00	73	0,50
D0021200W012	D0021200W012	12,0	12	12,00	73	0,50
D0121200T022	D0121200T022	12,0	12	22,00	83	0,50
D0121200W022	D0121200W022	12,0	12	22,00	83	0,50
D0021400W014	D0021400W014	14,0	14	14,00	75	0,50
D0021400T014	D0021400T014	14,0	14	14,00	75	0,50
D0121400T022	D0121400T022	14,0	14	22,00	83	0,50
D0121400W022	D0121400W022	14,0	14	22,00	83	0,50
D0021600T016	D0021600T016	16,0	16	16,00	82	0,50
D0021600W016	D0021600W016	16,0	16	16,00	82	0,50
D0121600T026	D0121600T026	16,0	16	26,00	92	0,50
D0121600W026	D0121600W026	16,0	16	26,00	92	0,50
D0021800T018	D0021800T018	18,0	18	18,00	84	0,50
D0021800W018	D0021800W018	18,0	18	18,00	84	0,50
D0121800T026	D0121800T026	18,0	18	26,00	92	0,50
D0121800W026	D0121800W026	18,0	18	26,00	92	0,50
D0022000T020	D0022000T020	20,0	20	20,00	92	0,50
D0022000W020	D0022000W020	20,0	20	20,00	92	0,50
D0122000T032	D0122000T032	20,0	20	32,00	104	0,50
D0122000W032	D0122000W032	20,0	20	32,00	104	0,50