
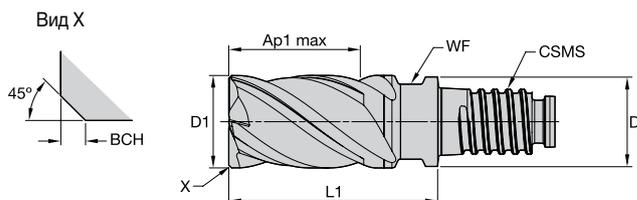


Фрезерование


- Новая геометрия с переменным шагом зубьев минимизирует вибрации и обеспечивает плавное резание.
- Режущая кромка проходит через центр.
- Один инструмент для черновой и чистовой обработки.
- В таблицах представлены стандартные позиции. Дополнительные типы и покрытия доступны по запросу.



Точность изготовления

D1	допуск e8
> 10-18	-0,032/-0,059
> 18-30	-0,040/-0,073
> 30	-0,050/-0,089

■ Серия 4X47 • 4 зуба • Метрическая система



- лучший выбор
- альтернативный выбор

Сплав WP15PE AlTiN		D1	D	глубина резания Ap1 max	L1	CSMS	WF	BCH
номер заказа	номер по каталогу							
6071091	4X47160NDL16	16,0	15,50	24,00	36	DL16	13,00	0,50
6071092	4X47200NDL20	20,0	19,30	30,00	45	DL20	16,00	0,50
6071093	4X47250NDL25	25,0	24,00	37,50	57	DL25	21,00	0,50
6071094	4X47320NDL32	32,0	31,00	48,00	72	DL32	28,00	0,50

ПРИМЕЧАНИЕ. Рекомендации по применению приведены на стр. B6.