



- Новая геометрия с переменным шагом зубьев минимизирует вибрации и обеспечивает плавное резание.
- Режущая кромка проходит через центр.
- Один инструмент для черновой и чистовой обработки.
- В таблицах представлены стандартные позиции. Дополнительные типы и покрытия доступны по запросу.




Фрезерование

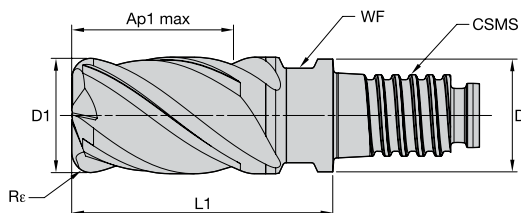

Точность изготовления	
D1	допуск e8
> 10-18	-0,032/-0,059
> 18-30	-0,040/-0,073
> 30	-0,050/-0,089

■ Серия 4X48 • 4 зуба • Метрическая система



- лучший выбор
- альтернативный выбор

Сплав WS15PE AITiN		D1	D	глубина резания Ap1 max	L1	CSMS	WF	Rε
номер заказа	номер по каталогу							
6071111	4X481603DL16	16,0	15,50	24,00	36	DL16	13,00	1,00
6071112	4X481605DL16	16,0	15,50	24,00	36	DL16	13,00	2,00
6071113	4X481607DL16	16,0	15,50	24,00	36	DL16	13,00	3,00
6071114	4X482003DL20	20,0	19,30	30,00	45	DL20	16,00	1,00
6071115	4X482005DL20	20,0	19,30	30,00	45	DL20	16,00	2,00
6071116	4X482007DL20	20,0	19,30	30,00	45	DL20	16,00	3,00
6071117	4X482008DL20	20,0	19,30	30,00	45	DL20	16,00	4,00
6071118	4X482503DL25	25,0	24,00	37,50	57	DL25	21,00	1,00
6071119	4X482505DL25	25,0	24,00	37,50	57	DL25	21,00	2,00
6071120	4X482507DL25	25,0	24,00	37,50	57	DL25	21,00	3,00
6071121	4X482508DL25	25,0	24,00	37,50	57	DL25	21,00	4,00
6071122	4X483205DL32	32,0	31,00	48,00	72	DL32	28,00	2,00
6071123	4X483207DL32	32,0	31,00	48,00	72	DL32	28,00	3,00

ПРИМЕЧАНИЕ. Рекомендации по применению приведены на стр. В7.