


- Переменный шаг зубьев минимизирует вибрации и обеспечивает плавное резание.
- Режущая кромка не проходит через центр.
- Затылование по Архимедовой спирали.
- Возможность врезания под углом до 3°.
- Возможность обработки паза глубиной до 1 x D.
- Один инструмент для черновой и чистовой обработки.
- В таблицах представлены стандартные позиции. Дополнительные типы и покрытия доступны по запросу.




Фрезерование

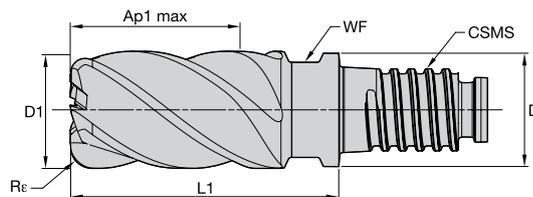

Точность изготовления

D1	допуск e8
> 10-18	-0,032/-0,059
> 18-30	-0,040/-0,073
> 30	-0,050/-0,089

■ Серия 5748 • 5 зубьев • Метрическая система

Сплав WS15PE
AlTiN

● лучший выбор

○ альтернативный выбор

номер заказа	номер по каталогу	D1	D	глубина резания Ap1 max	L1	CSMS	WF	Rε
6071372	57481603DL16	16,0	15,50	24,00	36	DL16	13,00	1,00
6071373	57481605DL16	16,0	15,50	24,00	36	DL16	13,00	2,00
6071374	57481607DL16	16,0	15,50	24,00	36	DL16	13,00	3,00
6071375	57482003DL20	20,0	19,30	30,00	45	DL20	16,00	1,00
6071376	57482005DL20	20,0	19,30	30,00	45	DL20	16,00	2,00
6071377	57482007DL20	20,0	19,30	30,00	45	DL20	16,00	3,00
6071378	57482008DL20	20,0	19,30	30,00	45	DL20	16,00	4,00
6071379	57482503DL25	25,0	24,00	37,50	56	DL25	21,00	1,00
6071380	57482505DL25	25,0	24,00	37,50	56	DL25	21,00	2,00
6071391	57482507DL25	25,0	24,00	37,50	56	DL25	21,00	3,00
6071392	57482508DL25	25,0	24,00	37,50	56	DL25	21,00	4,00
6071393	57483205DL32	32,0	31,00	48,00	72	DL32	28,00	2,00
6071394	57483207DL32	32,0	31,00	48,00	72	DL32	28,00	3,00

ПРИМЕЧАНИЕ. Рекомендации по применению приведены на стр. B11.