




Инструмент для обработки прецизионных отверстий

ROTAFLEX™ • Прецизионные чистовые расточные головки с расточным резцом (FBHVB)

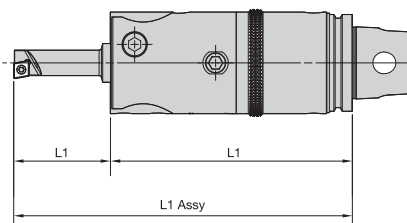

- Дискретность регулировки по диаметру составляет 0,01 мм.
- Головки поставляются без расточных резцов.

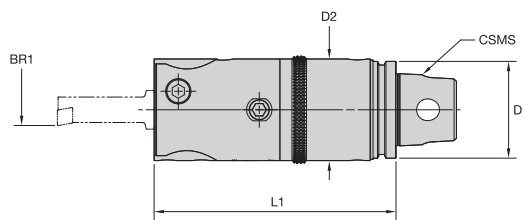

СБОРКА L1 = ГОЛОВКА L1 +
РАСТОЧНОЙ РЕЗЕЦ L1



■ Хвостовик серии FBHVB KM-TS™

номер заказа	номер по каталогу	диапазон диаметров BR1	D2	L1	размер системы CSMS	кг
3860907	KM40TSFBHVB006022	6,000–22,000	42,00	105,00	KM40TS	1,1

■ Комплектующие

номер по каталогу	зажимной винт 1	зажимной винт 2	регулируемый стопорный винт	ключ для винта
KM40TSFBHVB006022	12147617400	12148042400	12147680500	12148041300

Обработка отверстий • Инструмент для обработки прецизионных отверстий